


CARRETE RETRÁCTIL PARA MANGUERA DE OXÍGENO

CARRETE RETRÁCTIL CERRADO

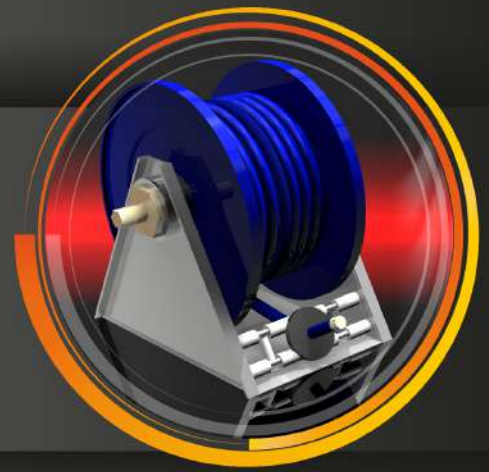

CONTACTO:

contacto@trefimet.cl
 (+562) 2811 3365

Las industrias #1431,
 Padre Hurtado, Santiago, Chile.

WWW.TREFIMET.CL



CARRETE RETRÁCTIL PARA MANGUERA DE OXÍGENO CARRETE RETRÁCTIL CERRADO

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

UNA MEJORA EN SEGURIDAD OPERACIONAL.

Mantiene la manguera enrollada, al cuidado de salpicaduras de chispas y suciedad, evitando el deterioro temprano del sistema (aumenta la vida útil). Cubierta de metal opcional.

FACILIDAD DE USO.


Carrete de dos posiciones de retención por cada giro completo, esto significa que por cada giro que da, éste se puede bloquear en dos posiciones, permitiendo que el operador no tenga que hacer fuerza para retener la manguera. Tirando de una vez, la manguera se vuelve a enrollar.

SOPORTE MÓVIL*.

Permite movilidad para el carrete en 170° logrando distintos ángulos de trabajo para una mejor operación. (*Opcional)

Rodamientos libres de mantenimiento que garantizan larga vida útil, utilizándolo de la manera adecuada.

ESPECIFICACIONES

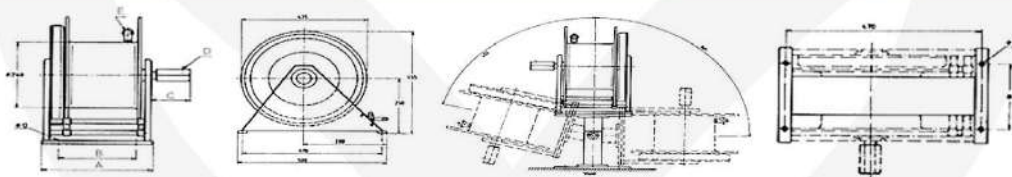

MODELO	LARGO MANGUERA	DIÁMETRO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO MÁX.	A	B	C	D	E	PESO APROXIMADO*
51513	10m	Dn9	60 bar	305	215	90	1/2"	1/2"	23k
52013	20m	Dn13	60 bar	305	215	90	1/2"	1/2"	25k

*Sin manguera.